


## EZシリーズ Part.Ⅲ


近くのLANに接続するだけ

呼出し表示パネル  
EZ-CALL-PCPANEL




呼出しボタンを押すと、有線LANまたは無線LANで接続されたパソコンの表示パネルに呼出しを表示します。リセットボタンで呼出しを消去します。

システム構成(イメージ)

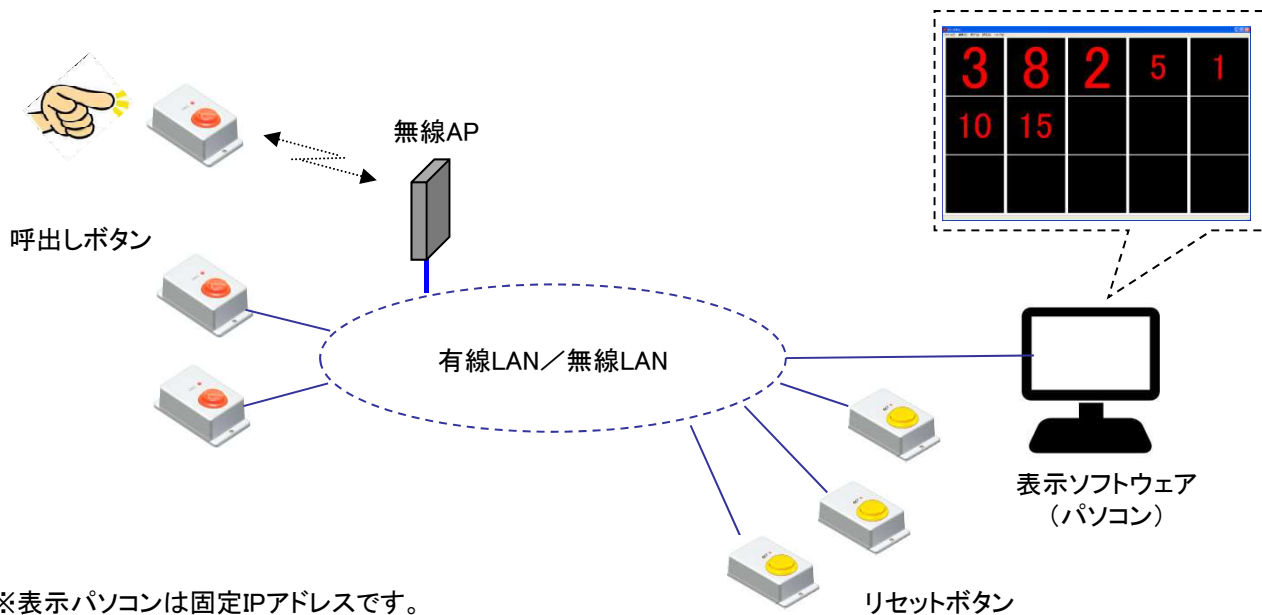

### たとえば工場の物流に・・・

- ・生産ラインで完成時に呼出しボタンon
- ・倉庫の表示パネルに生産ラインの番号表示
- ・完成品の生産ラインがわかるので、タイムリーに倉庫に保管可能

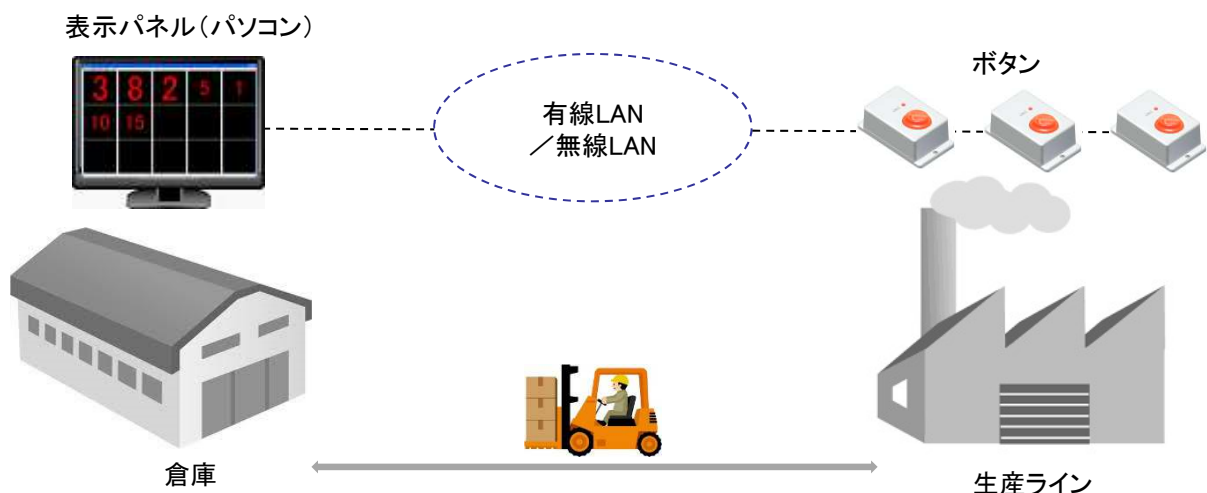


## EZ-CALL-PCPANELの特徴

- ・近くのLANに接続するだけ(IPアドレスが必要)  
通信が確実な有線LAN、または配線不要の無線LAN
  - ・呼出しボタンを押すと、表示パネルに表示
  - ・呼出しボタンをリセットボタンと設定すると消去
  - ・呼出しボタンとリセットボタンの兼用も可能です
  - ・表示パネル枠をダブルクリックすると、消去可能
  - ・表示枠の数、文字フォント、文字サイズ、文字色、背景色など簡単に変更可能
- ※ご使用に合わせてカスタマイズも可能(オプション)



呼出しボタン



ボタン押すとパネルに番号を表示



表示パネル(パソコン)

製品仕様	タイプ	呼出し/リセットボタン (有線LAN)	呼出し/リセットボタン (無線LAN)	表示パネル ソフトウェア
製品名		EZ-CALL-20	EZ-CALL-20W	EZ-CALL-PCPANEL
インタフェース		Ethernet:IEEE 802.3 RJ45コネクタ 10Base-T/100Base-TX自動検知	IEEE802.11b/g/n 対応 インフラストラクチャモード セキュリティWEP, WPA, WPA2	Windows 7/8.1/10 対応
呼出しボタン 	プロトコル	UDP(ユニキャスト)	←	
表示パネル 	LED表示	在席時 緑LED点灯 不在時 緑LED消灯	←	
	ホストIF(設定)	LAN	USB(仮想COMポート)	
	電源	ACアダプタ、5V/2A	←	
	消費電力	1.5W	1.5W	
	使用温度	0°C~50°C、結露なきこと	←	
	本体サイズ	W65 x D65 x H30 (mm)	←	
	質量	60g	←	
	付属品	ACアダプタ(5V2A) 保証書付き取扱説明書	← USBケーブル(1m)	
	価格(税別)	19,000円	20,000円	

※1 ボタンの設定はパソコン(WindowsXP/Vista/7/8.1/10)が必要です。詳細はお問い合わせください。

※2 本製品は受注生産です。納期はお問い合わせください。

※3 仕様は予告無く変更される場合があります。

## 製造元: 有限会社リアルシステム

〒343-0846 埼玉県越谷市登戸町11-13

電話: 048-987-4101 FAX: 048-987-4101

携帯電話: 090-2736-6632(桑原)

URL: <http://real-system.net> E-mail: [kuwabara@real-system.net](mailto:kuwabara@real-system.net)

Rev3.0 2018.8