



近くのLANに接続するだけ

簡単！呼出しフーザー EZ-CALL




呼出しボタンを押すだけで、有線LANまたは無線LANで接続された相手機のLED表示と音でお知らせします。


有線LAN型／無線LANインフラストラクチャ・モード

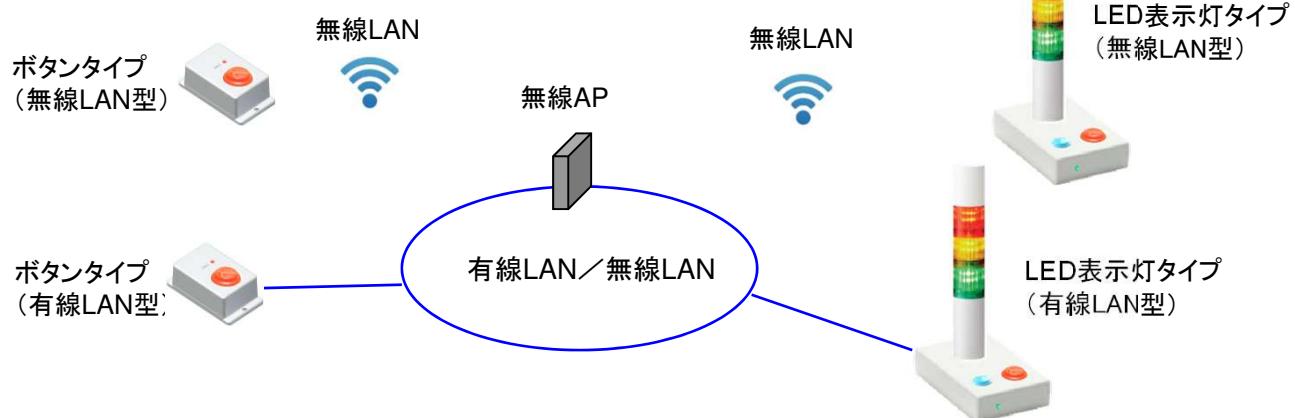

たとえば受付で…

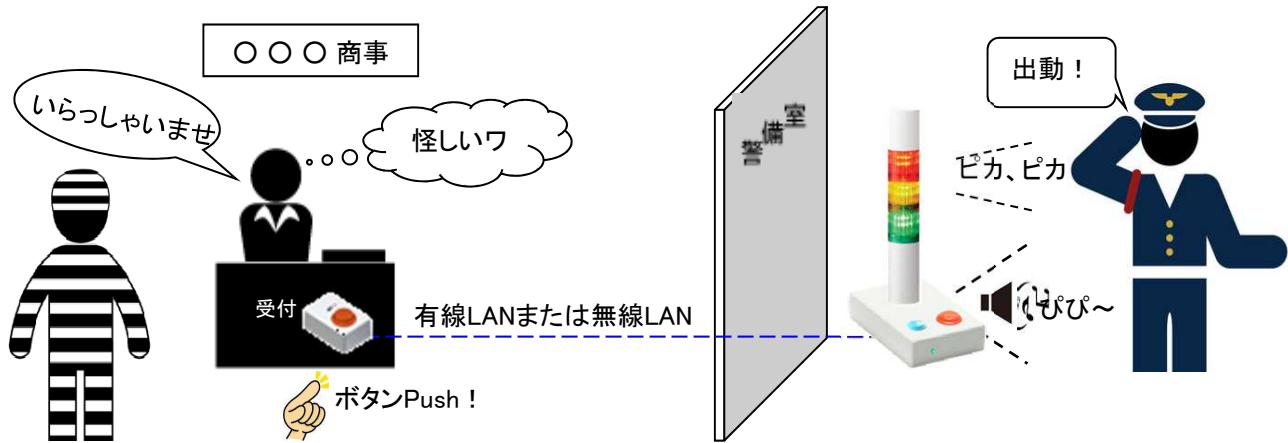


たとえば作業連絡に…

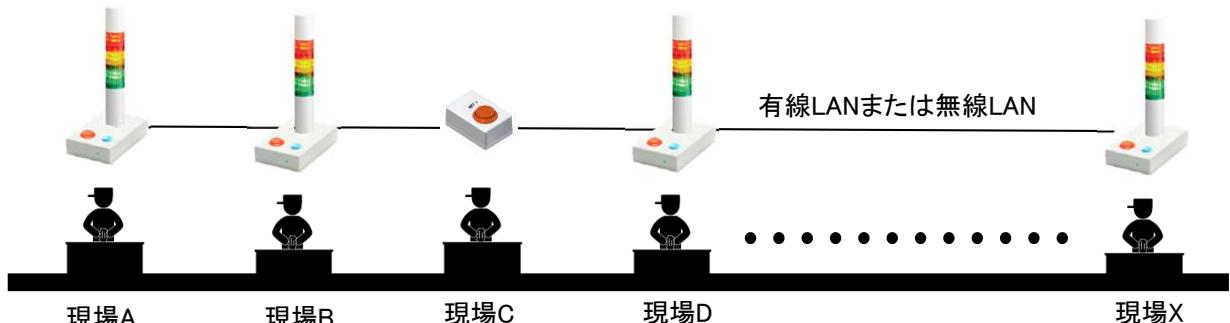

EZ-CALLの特長

- ・近くのLANに接続するだけ(IPアドレスが必要)
通信が確実な有線LAN、または配線不要の無線LAN
- ・呼出しボタンを押すだけで、予め登録した相手機のLED表示と音で呼出し(複数接続可)
- ・LED表示色は自由に選択(複数色指定可)。呼出した場所を区別できます
- ・ブザー音は“ピーピーピー”、“ピピピ”、無音など複数選択
- ・呼出し時間が設定可能(自動停止)
- ・パソコンからLANで呼出し可能

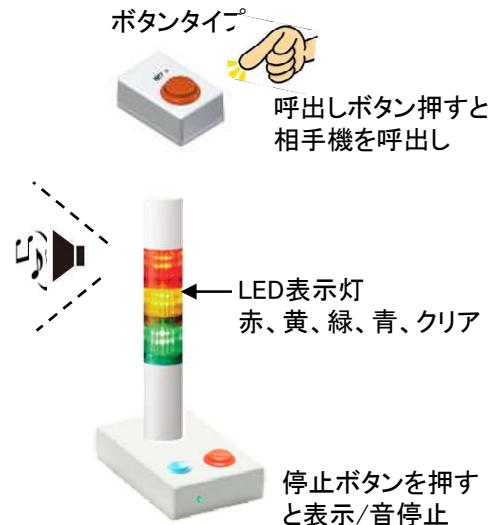

| ■ 製品仕様 | タイプ | 有線LANタイプ | 無線LANタイプ |
|-----------|----------|--|---|
| | 製品名 | EZ-CALL-20 (ボタンタイプ) EZ-CALL-2x (xはLED段数) | EZ-CALL-20W (ボタンタイプ) EZ-CALL-2xW (xはLED段数) |
| ボタンタイプ | インターフェース | Ethernet: IEEE 802.3 RJ45コネクタ 10Base-T/100Base-TX 自動検知 | IEEE802.11b/g/n 対応 インフラストラクチャモード セキュリティWEP, WPA, WPA2 |
| | プロトコル | UDP(ユニキャスト、ブロードキャスト) | |
| | 表示灯 | LED表示灯のLED色は赤、黄、緑、青、クリア(順序、段数変更可) | |
| | 呼出音 | ピピピ／ピ——／ピポピポ／ヒューンの断続音／連続音、無音から選択 音量調整は大小2段階、LED表示灯内のディップスイッチ切換え | |
| | 電源 | ACアダプタ、5V/1A以上 | |
| | 消費電力 | 約1.5W,／約5W(LED表示、ブザー鳴動時) | |
| | 使用温度 | 0°C～50°C 結露なきこと | |
| LED表示灯タイプ | 本体サイズ | W65mm x D80mm x H30mm 台座: W80mm x D125mm x H32mm LED表示灯: 40Φ 228mm (3段) | |
| | 質量 | 約80g | 約320g |
| | 付属品 | ACアダプタ(5V2A)、設定ソフトウェア(CD-ROM)、保証書付き取扱説明書 | |
| | 価格(税別) | お見積り致します | お見積り致します |

※1 本機の設定はパソコン(Windows7/8/10/11)が必要です。詳細はお問い合わせください。

※2 無線LANは2.4GHz帯のみ(5GHz帯は未サポート)、WPA/WPA2エンタープライズモードには対応していません。

※3 表示灯の段数によって価格は異なります。詳細はお問い合わせください。

※4 本製品は受注生産です。納期はお問い合わせください。

※5 LED表示灯のLEDユニットは(株)パトライト社製です。

※6 仕様は予告無く変更される場合があります。

製造元: 有限会社リアルシステム

〒343-0846 埼玉県越谷市登戸町11-13

〒949-8413 新潟県十日町市田代丙881

電話: 090-2736-6632(桑原)

FAX: 048-987-4101

URL: <http://real-system.net> E-mail: kuwabara@real-system.net

Rev3.0 2025.10