


EZシリーズ Part.Ⅲ


近くのLANに接続するだけ

呼出し表示パネル
EZ-CALL-PCPANEL




呼出しボタンを押すと、有線LANまたは無線LANで接続されたパソコンの表示パネル(ソフトウェア)にボタン番号などを表示します。リセットボタンで表示パネルを消去します。

システム構成(イメージ)

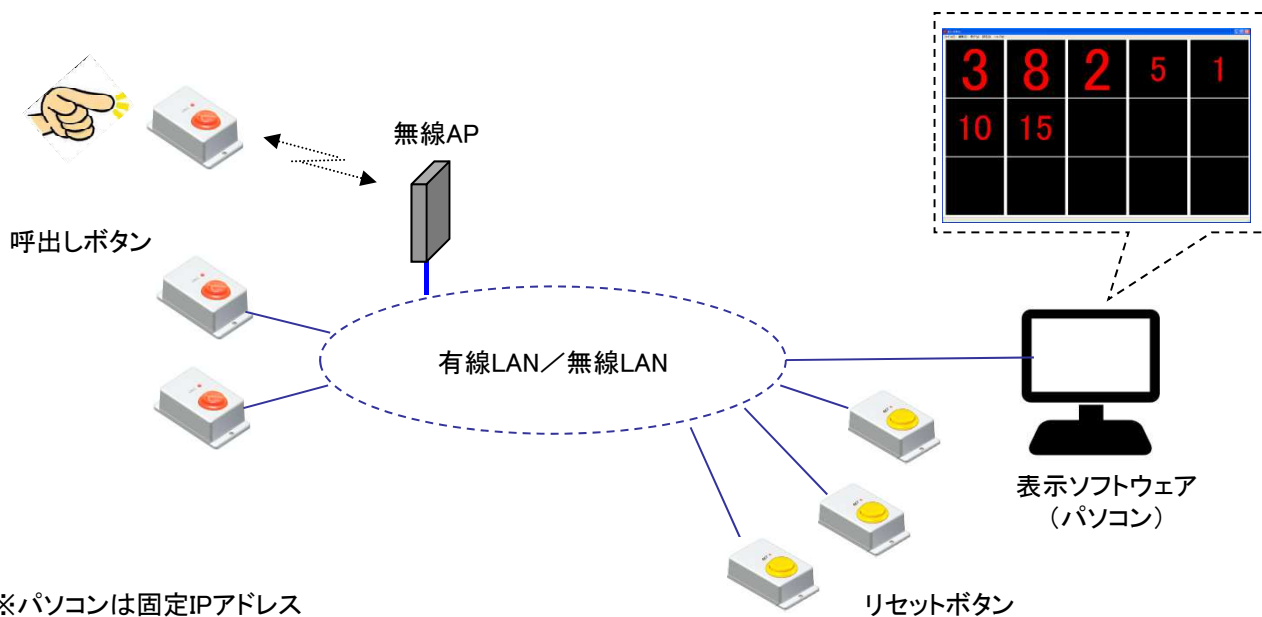

たとえば工場の物流に・・・

- ・生産ラインで完成時に呼出しボタンon
- ・倉庫の表示パネルに生産ラインの番号表示
- ・完成品の生産ラインがわかるので、タイムリーに倉庫に保管可能

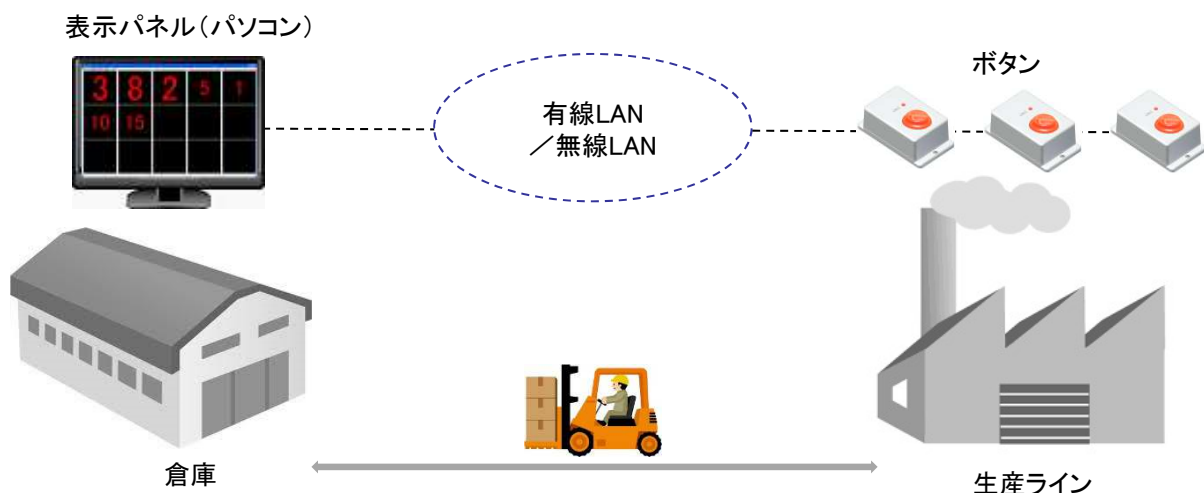

EZ-CALL-PCPANELの特徴


- ・近くのLANに接続するだけ(IPアドレスが必要)
通信が確実な有線LAN、または配線不要の無線LAN
- ・呼出しボタンを押すと、表示パネルに番号などを表示
- ・呼出しボタンをリセットボタンと設定すると、パネルを消去
- ・呼出しボタンとリセットボタンの兼用も可能
- ・表示パネルの番号をダブルクリックすると、パネルを消去可能
- ・表示番号の個数、文字フォント、文字サイズ、文字色、背景色など簡単に変更可能

※表示パネル(ソフトウェア)はWindows7/8.1/10対応



呼出しボタン



ボタン押すとパネルに番号を表示



表示パネル(パソコン)

製品仕様	タイプ	呼出し/リセットボタン (有線LAN)	呼出し/リセットボタン (無線LAN)	表示パネル ソフトウェア
製品名		EZ-CALL-20	EZ-CALL-20W	EZ-CALL-PCPANEL
呼出ボタン 	インタフェース	Ethernet: IEEE 802.3 RJ45コネクタ 10Base-T/100Base-TX自動検知	IEEE802.11b/g/n 対応 インフラストラクチャモード セキュリティWEP, WPA, WPA2	Windows7/8.1/10対応
	プロトコル	UDP(ユニキャスト)	←	
	LED表示	呼出しで赤LED点灯/点滅	←	
表示パネル 	電源	ACアダプタ、5V/1A以上	←	
	消費電力	約1.5W	約1.5W	
	使用温度	0°C~50°C、結露なきこと	←	
	本体サイズ	W50 x D70 x H30 (mm)	←	
	質量	約60g	←	
	付属品	ACアダプタ(5V2A) 保証書付き取扱説明書	←	
	価格(税別)	お見積りいたします	←	

※1 表示パネル(ソフトウェア)はWindows7/8.1/10対応です。

※2 無線LANは2.4GHz帯のみ(5GHz帯は未サポート)、WPA/WPA2エンタープライズモードには対応していません。

※3 本製品は受注生産です。納期はお問い合わせください。

※4 仕様は予告無く変更される場合があります。

製造元: 有限会社リアルシステム

〒343-0846 埼玉県越谷市登戸町11-13

電話: 048-987-4101 FAX: 048-987-4101

携帯電話: 090-2736-6632(桑原)

URL: <http://real-system.net> E-mail: kuwabara@real-system.net

Rev.3.0 2019.01