


近くのLANに接続するだけ

簡単！呼出しブザー EZ-CALL




呼出しボタンを押すだけで、有線LAN
または無線LANで接続された相手機
のLED表示と音でお知らせします。


有線LAN型／無線LANインフラストラクチャ・モード

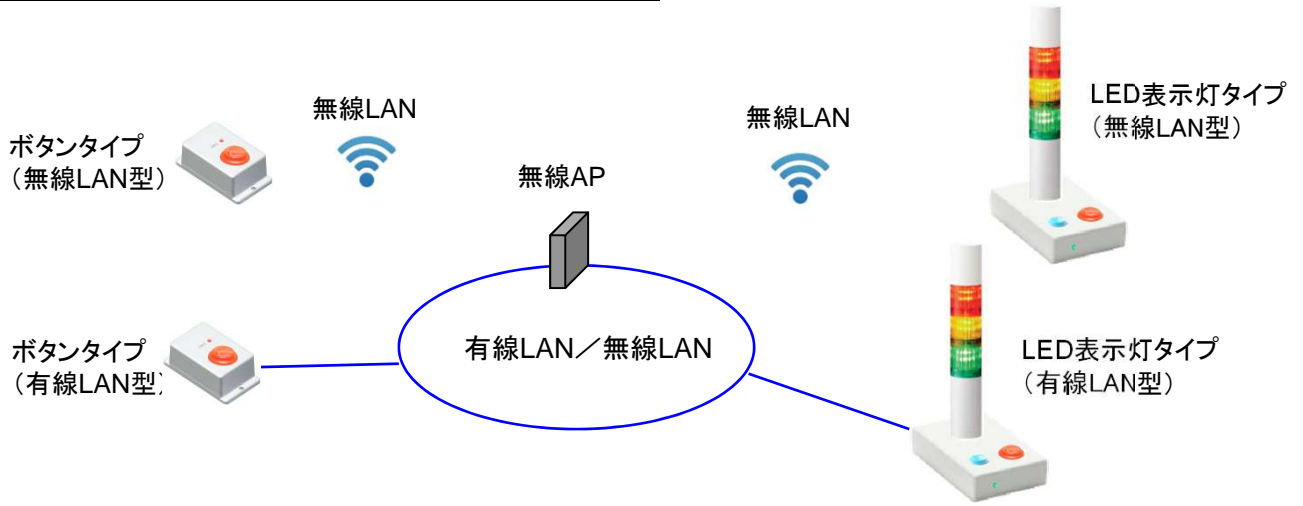

たとえば受付で・・・

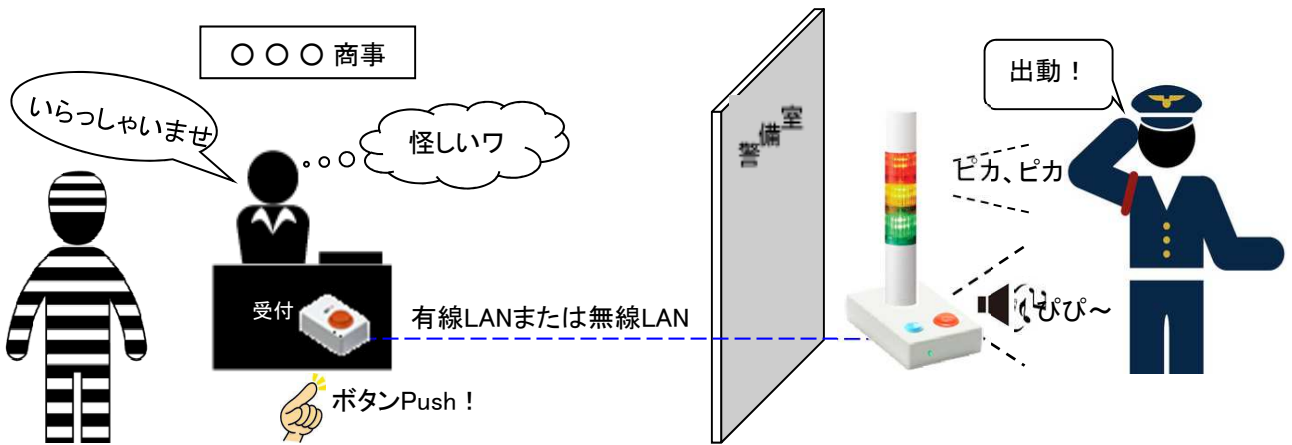


たとえば作業連絡に・・・

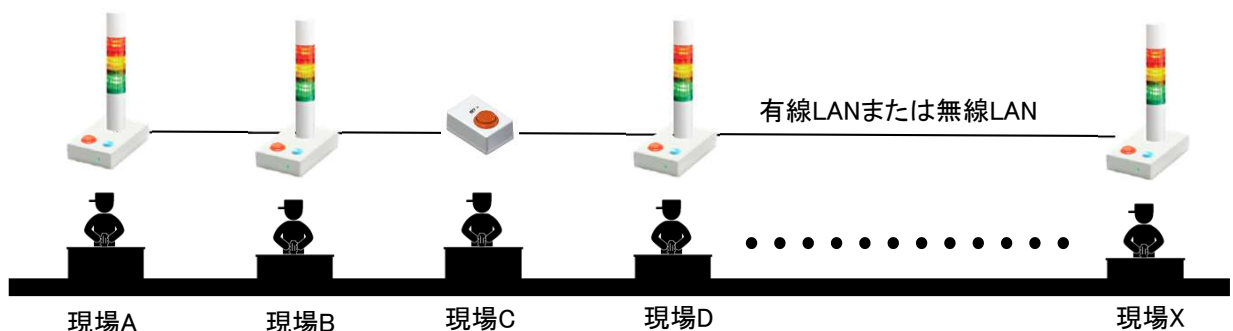

EZ-CALLの特長

- ・近くのLANに接続するだけ(IPアドレスが必要)
通信が確実な有線LAN、または配線不要の無線LAN
- ・呼出しボタンを押すだけで、予め登録した相手のLED表示と音で呼出し(複数接続可)
- ・LED表示色は自由に選択(複数色指定可)。呼出した場所を区別できます
- ・ブザー音は“ピーピーピー”、“ピピピ”、無音など複数選択
- ・呼出し時間が設定可能(自動停止)
- ・パソコンからLANで呼出し可能

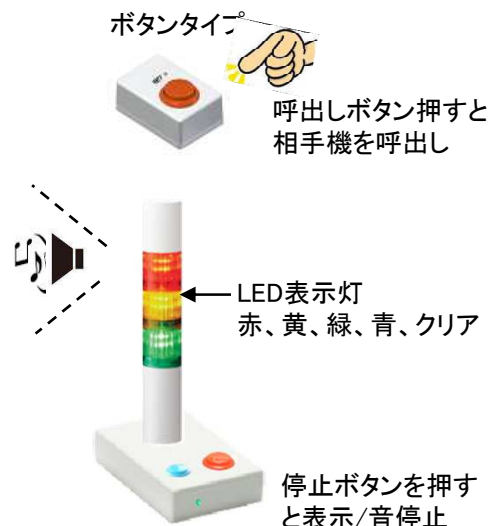

製品仕様	タイプ	有線LANタイプ	無線LANタイプ
	製品名	EZ-CALL-20 (ボタンタイプ) EZ-CALL-2x (xはLED段数)	EZ-CALL-20W (ボタンタイプ) EZ-CALL-2xW (xはLED段数)
インタフェース	Ethernet: IEEE 802.3 RJ45コネクタ 10Base-T/100Base-TX 自動検知	IEEE802.11b/g/n 対応 インフラストラクチャモード セキュリティWEP, WPA, WPA2	
ボタンタイプ	UDP(ユニキャスト、ブロードキャスト)		
表示灯	LED表示灯のLED色は赤、黄、緑、青、クリア(順序、段数変更可)		
呼出音	ピピピ/ピーー/ピポピポ/ヒューンの断続音/連続音、無音から選択 音量調整は大小2段階、LED表示灯内のディップスイッチ切換え		
電源	ACアダプタ、5V/1A以上		
消費電力	約1.5W、/約5W(LED表示、ブザー鳴動時)		
使用温度	0℃～50℃ 結露なきこと		
本体サイズ	W65mm x D80mm x H30mm 台座: W80mm x D125mm x H32mm LED表示灯: 40Φ 228mm(3段)		
LED表示灯タイプ	質量	約80g	約320g
付属品	ACアダプタ(5V2A)、設定ソフトウェア(CD-ROM)、保証書付き取扱説明書		
価格(税別)	お見積り致します		お見積り致します

- ※1 本機の設定はパソコン(Windows7/8/10)が必要です。詳細はお問い合わせください。
- ※2 無線LANは2.4GHz帯のみ(5GHz帯は未サポート)、WPA/WPA2エンタープライズモードには対応していません。
- ※3 表示灯の段数によって価格は異なります。詳細はお問い合わせください。
- ※4 本製品は受注生産です。納期はお問い合わせください。
- ※5 LED表示灯のLEDユニットは(株)パトライト社製です。
- ※6 仕様は予告無く変更される場合があります。

製造元: 有限会社リアルシステム

〒343-0846 埼玉県越谷市登戸町11-13

電話: 048-987-4101 FAX: 048-987-4101

携帯電話: 090-2736-6632(桑原)

URL: <http://real-system.net> E-mail: kuwabara@real-system.net

Rev.3.0 2019.01