



# 近くのLANに接続するだけ


## 簡単！呼出しLEDブザー EZ-CALL

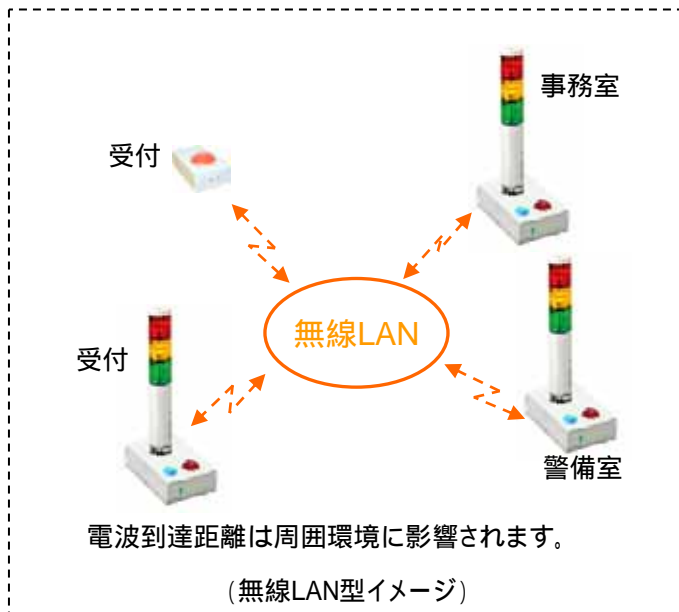


呼出しボタンを押すだけで、有線LANまたは無線LANで接続された相手機のLED表示と音でお知らせします。

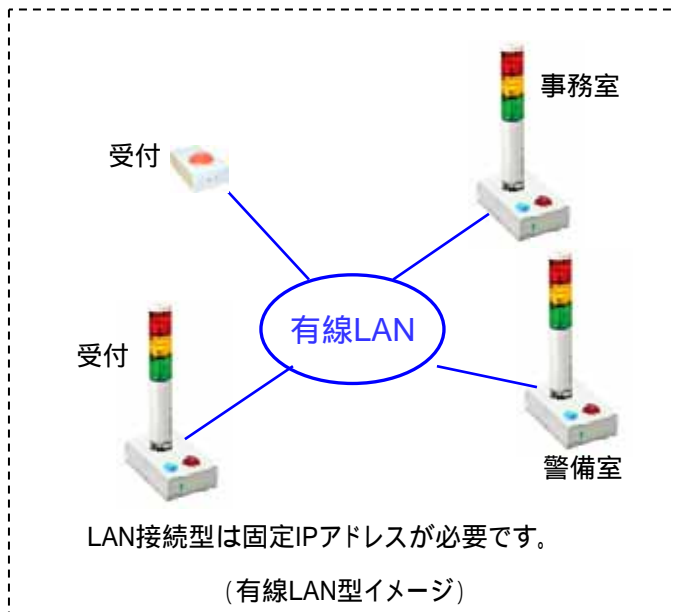

### たとえば受付で・・・

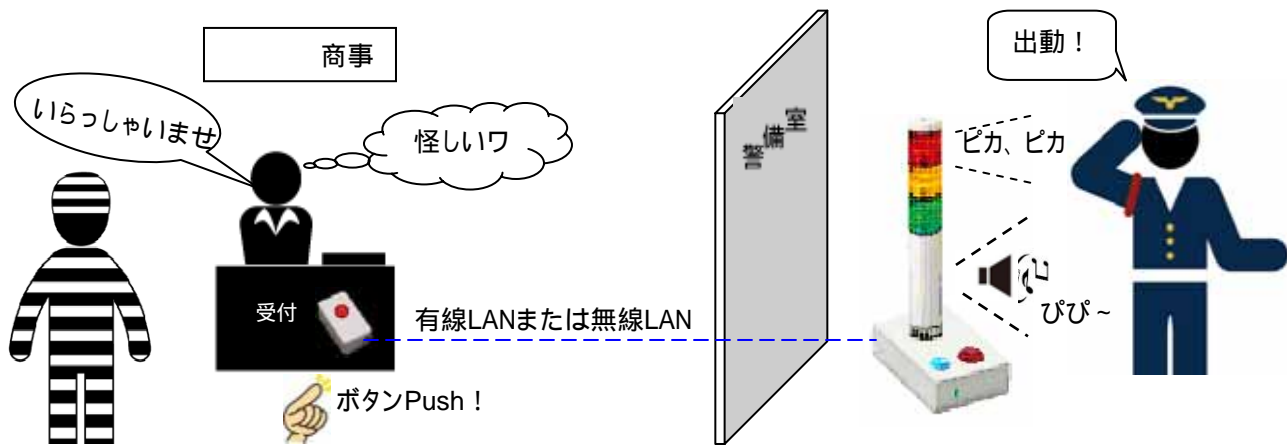

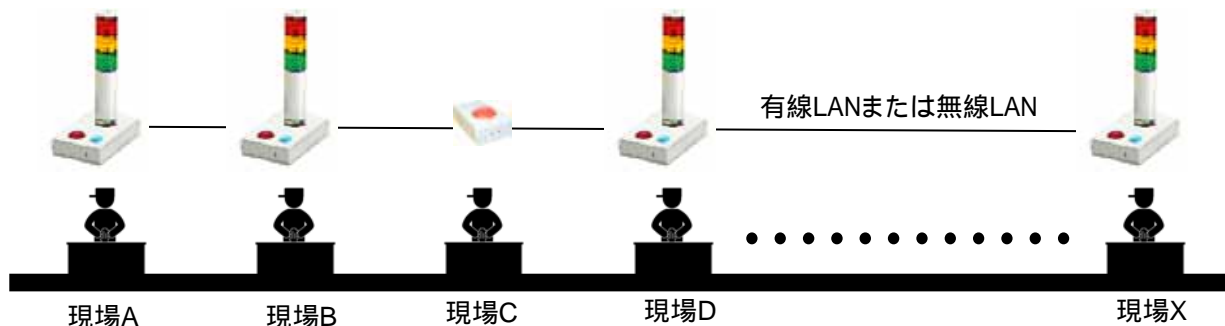

### たとえば作業連絡に・・・



## EZ - CALL (有線LAN型)の特徴

- ・近くのLANに接続するだけ(IPアドレスが必要)
- ・呼出しボタンを押すだけで、予め登録した相手機のLED表示と音で呼出し(複数接続可)
- ・LED表示色は自由に設定(複数色指定可)。呼出した場所を区別できます
- ・ブザー音は"ピーピーピー"、"ピピピ"、無音の3種類
- ・パソコンからLANで呼出し可能
- ・ブロードバンドルーター等でインターネットに接続、メールサーバーから携帯電話やパソコンにメール送信(オプション)



製品仕様	タイプ	ボタンタイプ	LED表示灯タイプ	
		製品名	EZ-CALL-20	EZ-CALL-2x (xはLEDの段数)
 <p>ボタンタイプ</p>  <p>LED表示灯タイプ</p>	インタフェース	RJ45コネクタ 10Base-T/100Base-TX自動検知 Ethernet: IEEE 802.3		
	プロトコル	UDP(ユニキャスト、ブロードキャスト)		
	表示灯	なし	赤、黄、緑、青、クリア(順序、段数変更可)	
	呼出音	なし	"ピーピーピー"または"ピピピ"の繰り返し 約3.6KHz、音量調整可	
	電源	ACアダプタ、5V/2A		
	消費電力	1.5W	1.5W、5W(LED表示、ブザー鳴動時)	
	使用温度	0 ~ 50、結露なきこと		
	本体サイズ	W65mm x D80mm x H30mm	台座: W80mm x D125mm x H32mm LED表示灯: 40 228mm(LED3段タイプ)	
	質量	80g	320g	
	付属品	ACアダプタ(5V2A)、設定ソフトウェア(CD-ROM) 保証書付き取扱説明書		
価格(税別)	18,000円	38,000円(LED表示灯3段タイプ)		

- 1 本機の設定はパソコン(WindowsXP/Vista/7等)が必要です。詳細はお問い合わせください。
- 2 表示灯の段数によって価格は異なります。詳細はお問い合わせください。
- 3 本製品は受注生産です。納期はお問い合わせください。
- 4 LED表示灯は(株)パトライト社製です。
- 5 仕様は予告無く変更される場合があります。

## EZ-CALL (無線LAN型)の特徴

・近くに無線LANのアクセスポイントがあれば簡単に接続できます。

・無線LAN型は、アクセスポイント(AP)を介して通信するインフラストラクチャモード、EZ-CALL間で直接通信するアドホックモードの2種類の通信方式が可能

・呼出しボタンを押すだけで、予め登録した相手機のLED表示と音で呼出し(複数接続可)

・LED表示色は自由に設定(複数色指定可)。呼出した場所を区別できます

・ブザー音は"ピーピーピー"、"ピピピ"、無音の3種類



製品仕様	タイプ		ボタンタイプ		LED表示灯タイプ	
		製品名	EZ-CALL-20W	EZ-CALL-2xW (xはLEDの段数)		
	無線LAN規格	IEEE802.11b/g/n 対応				
	アクセスモード	インフラストラクチャモード / アドホックモード				
	セキュリティ	なし、WEP(64/128)、WPA(TKIP/AES)、WPA2(TKIP/AES)				
	プロトコル	UDP(ユニキャスト、ブロードキャスト)				
	表示灯	なし	赤、黄、緑、青、クリア(順序、段数変更可)			
	呼出音	なし	"ピーピーピー"または"ピピピ"の繰り返し 約3.6KHz、音量調整可			
	電源	ACアダプタ、5V/2A				
	消費電力	1.5W	1.5W、5W(LED表示、ブザー鳴動時)			
	使用温度	0 ~ 50、結露なきこと				
	本体サイズ	W50mm x D70mm x H30mm	台座: W80mm x D125mm x H32mm LED表示灯: 40 228mm(LED3段タイプ)			
	質量	80g	320g			
	付属品	ACアダプタ(5V2A)、USBケーブル(MINI-B 1m) 設定ソフトウェア(CD-ROM)、保証書付き取扱説明書				
	価格(税別)	20,000円	40,000円(LED表示灯3段タイプ)			

- 1 本機の設定はパソコン(WindowsXP/Vista/7等)が必要です。詳細はお問い合わせください。
- 2 表示灯の段数によって価格は異なります。詳細はお問い合わせください。
- 3 本製品は受注生産です。納期はお問い合わせください。
- 4 LED表示灯は(株)パトライト社製です。
- 5 仕様は予告無く変更される場合があります。

## 製造元: 有限会社リアルシステム

〒343-0846 埼玉県越谷市登戸町11-13

電話: 048-987-4101 FAX: 048-987-4101

携帯電話: 090-2736-6632(桑原)

URL: <http://real-system.net> E-mail: [kuwabara@real-system.net](mailto:kuwabara@real-system.net)